


21 BIS FLEX

Antibélier de poste droit avec flexible

Desbordes

Fiche Technique

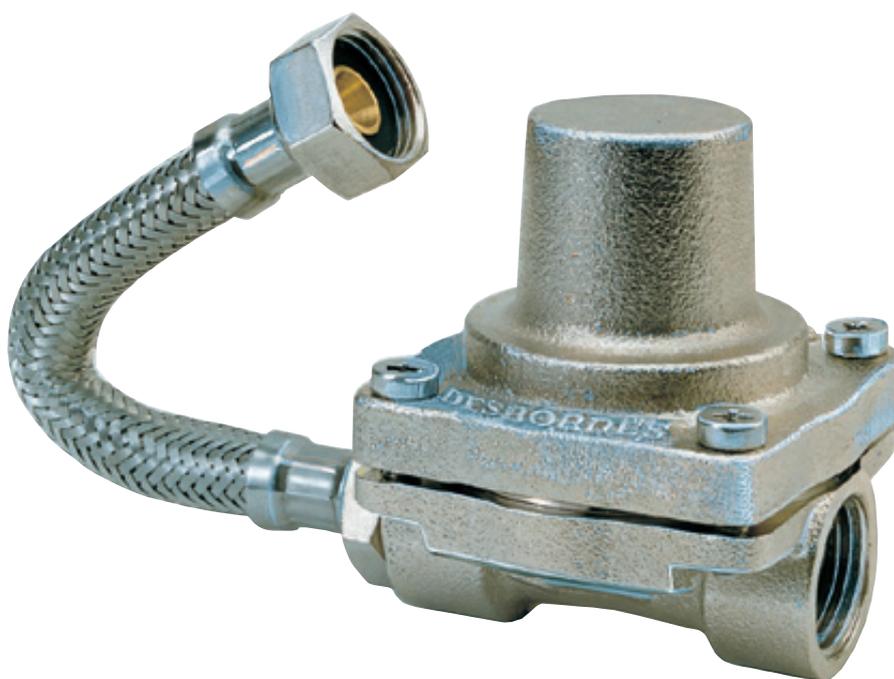

Description

L'antibélier 21 BIS FLEX atténue fortement les coups de béliers générés par les équipements de type mitigeur, robinet 1/4 de tour, électrovanne...

- N'exige aucun entretien : ni graissage, ni regonflage car ni pièce coulissante ni vessie.
- Pression de service 3 bar, maxi 5 bar.
- Efficacité maxi quand son montage est au plus près de la cause du coup de bélier.



21 BIS FLEX

Antibélier de poste droit avec flexible DESBORDES


DN		PFA	Réf.	Poids
"	mm	en bar		Kg
1/2	15	5	149B7246	0,50

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Raccordement	Femelle/écrou tournant, gaz cylindrique G (BSP)
Fluides admis	Eau

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	Corps	Bronze chromé	CuSn5Zn5Pb5-C	ASTM B 505
2	Membrane	NBR armé polyamide		
3	Rondelle de membrane	Laiton	CuZn39Pb3	ASTM B 124
4	Vis	Inox	X5CrNi18-10	AISI 304
5	Écrou	Inox	X5CrNi18-10	AISI 304
6	Ressort	Acier traité anti-corrosion	VD Cr Si	
7	Chapeau	Bronze chromé	CuSn5Zn5Pb5-C	ASTM B 505
8	Vis	Inox	X5CrNi 18-10	AISI 304
9	Tresse flexible	Inox		

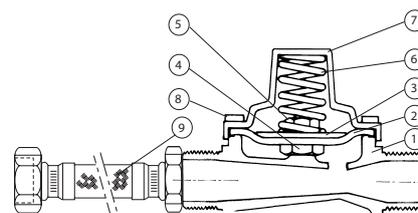

Agréments

ACS

Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NF EN ISO 228

Installation

L'antibélier 21 BIS FLEX se place de préférence en ligne en amont de la source de coup de bélier.

Il fonctionne dans toutes les positions et orientations.

Sens d'écoulement indifférent.

Application

L'antibélier 21 BIS FLEX est destinée aux installations de plomberie domestique.

Encombrements

DN	D	A	B	C	ØE	F
mm	"	mm	mm	mm	mm	mm
15	1/2	15/21	59	13,5	59	130

21 BIS FLEX

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001