

BOBINE

Bobine sans connecteur pour électrovanne

Fiche Technique



Description

Bobine sans connecteur pour électrovanne : WZB2 - WKB2 - WKE2 - WBI2 - HK2 - AKB2

- Spires de classe H moulées dans le corps de la bobine
- Tension : 9W / 15W en CA et 15W en CC
- Température ambiante : max. +40°C et +50°C
- Pour courant continu ou alternatif
- Version IP 00 avec cosses selon DIN 43650, forme A
- Version IP 20 avec capuchon de protection
- Version IP 65 avec connecteur monté



BOBINE

Bobine sans connecteur pour électrovanne

Tension	Type de bobine	Tension d'alimentation	Réf.
9W CA	BA230A	220/230V 50Hz	149B5290
9W CA	BA380A	380/400V 50Hz	149B5291
9W CA	BA024A	24V 50Hz	149B5292
9W CA		110V 50Hz	149B5294
9W CA	BA048A	48V 50Hz	149B5583
15W CC	BA012D	12V c.c	149B5295
15W CC	BA024D	24V d.c	149B5296

Toutes les données techniques concernent les bobines standards.


Nos électrovannes peuvent être livrées SUR DEMANDE avec une bobine différente.

Caractéristiques techniques

CONCEPTION	Selon VDE 0580
Tolérance de tension	Bobines 220/380 V c.a. : +10%, -15%. Bobines 230/400 V c.a. : +6%, -10%. Autres bobines c.a. pour vanne NF : +10%, -15% Autres bobines c.a. pour vannes NO et toutes les bobines c.c. : ±10%
Puissance absorbée, à l'enclenchement	BA c.a. : 39 VA BD c.c. : 54 VA
Puissance absorbée, enclenchée	c.a. : 19 VA, 9 W / 29 VA, 15 W c.c. : 15 W
Isolement des spires de la bobine	Classe H selon IEC 85
Raccord	Cosses selon DIN 43650 forme A
Étanchéité, IEC 529	IP 00 avec cosses IP 20 avec capuchon protecteur ; IP 65 avec connecteur
Température ambiante	max. +40°C pour BA max. +50°C pour BD
Durée d'enclenchement max.	Enclenchement permanent possible

Encombres

Désignation	L	Poids
	mm	Kg
Sans connecteur	54	0,16
Avec capuchon protecteur	71	0,16
Avec connecteur	79	0,16

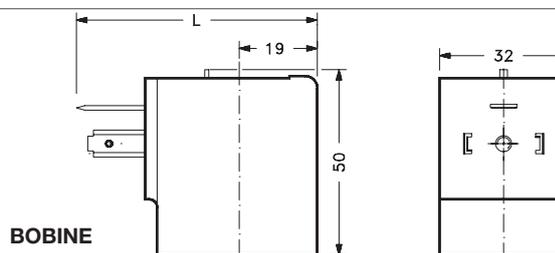

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001