

Y222P

Filtre incliné à tamis

Accessoire

Fiche Technique



Description

Les filtres inclinés à tamis Y222P sont munis d'un robinet de rinçage laiton 1/4", (1/8" pour DN 1/2"), permettant un nettoyage rapide et efficace.

- Diamètre de filtration : 500 microns (sauf DN 1/2 : 300 microns)



Y222P

Filtre incliné à tamis


DN		PFA en bar	PS en bar				Cat.	Réf.	Poids Kg
"	mm		L1	L2	G1	G2			
1/2	15	25	25	25	x	x	4.3	149B5950	0,18
3/4	20	25	25	25	x	x	4.3	149B5160	0,41
1	25	25	25	25	x	x	4.3	149B5161	0,57
1 1/4	32	25	25	25	x	x	4.3	149B5191	0,86
1 1/2	40	25	25	25	x	x	4.3	149B5162	1,18
2	50	25	25	25	x	x	4.3	149B5163	1,81

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 110 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	25 bar
Raccordement	Femelle/femelle, filetages gaz cylindriques G (BSP)
Fluides admis	Liquides clairs

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Corps DN 15 à DN 25 DN 32 à DN 50	Laiton
2	Tamis	Inox
3	Joint	Fibre
4	Vanne	Laiton
5	Chapeau	Laiton

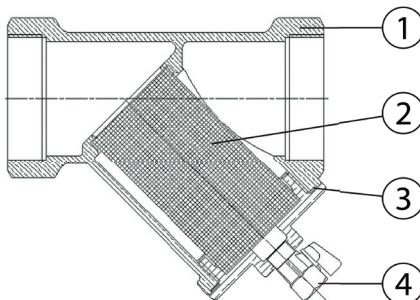

Agréments



Normes / Réglementation :
Raccordements filetages NF EN ISO 228-1


Application

Les filtres inclinés à tamis Y222P sont destinés à la protection de pompes, vannes, réducteurs de pression, disconnecteurs, et contre tous éléments étrangers dans les canalisations (rouille, tartre, débris de joints, de soudure, etc...).

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :


- Courbe continue : Clapet totalement ouvert

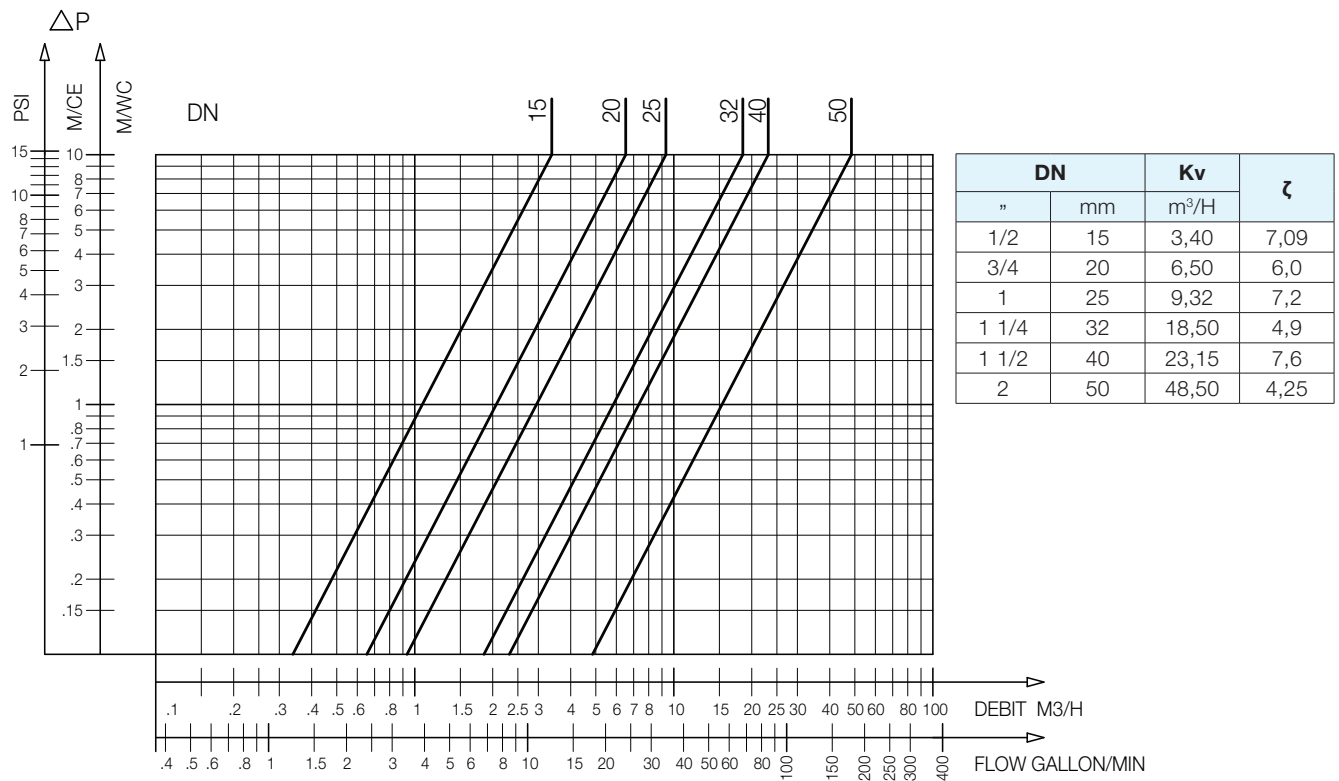

Y222P - Abaque des pertes de charge

Encombremments

DN		A	B	C	Maille
"	mm	mm	mm	mm	mm
1/2	15/21	84	65	64	0,30
3/4	20/27	90	66	76	0,50
1	26/34	106	87	76	0,50
1 1/4	33/42	116	105	82	0,50
1 1/2	40/49	127	115	90	0,50
2	50/60	155	147	104	0,50

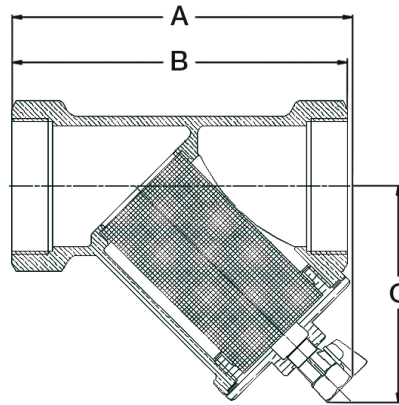

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001