

499 IMP

Compteur de 1^{ère} prise
à impulsions

Fiche Technique



Description

Les compteurs 499 IMP sont des compteurs de 1^{ère} prise. Les compteurs DN 15 à DN 50 sont reconnus par les compagnies des eaux et les communes pour la facturation de la consommation d'eau (pavillons, immeubles, industries...).

- Disposent d'un générateur intégré (2 m)
- Les valeurs d'impulsion standard doivent être indiquées lors de la commande (1l ou 10l)
- DN 50 sur demande
- Montage horizontal et vertical
- Pré-équipé "Reed"
- Cadran rotatif en verre plastique (résistant UV)
- Compteur à jets multiples à cadransec pour eau froide
- Compteur avec 7 rouleaux et d'une aiguille munie d'un aimant pour la transmission par impulsions.
- Approuvé selon la norme MID



499 IMP

Compteur de 1^{ère} prise à impulsion

DN	L mm	Q3 MID	Q3/Q1 Ratio	PFA en bar	Réf.	Désignation	Poids kg
15	170	2,5	R80H	16	149F026907	Compteur	1,2
20	190	4	R40 R80H	16	149B7405	Compteur	1,3
25	260	6,3	R40 R80H	16	149B7518	Compteur	2,1
32	260	10	R40 R80H	16	149B7361	Compteur	2,1
40	300	16	R40 R80H	16	149B7407	Compteur	4

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation EF	Maxi. 30 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	16 bar
Raccordement	Mâle/mâle
Fluides admis	Eau

Agréments

ACS

Certification :


Tous nos compteurs sont poinçonnés et bénéficient du certificat d'approbation CEE.

Installation

Le diamètre de fixation du compteur est toujours supérieur d'une dimension au calibre du compteur.

Encombres

Filetage (øG)			L	H
c	»	mm	mm	mm
15	3/4	20/27	170	120
20	1	26/34	190	120
25	1 1/4	33/42	260	130
32	1 1/2	40/49	260	130
40	2	50/60	300	145

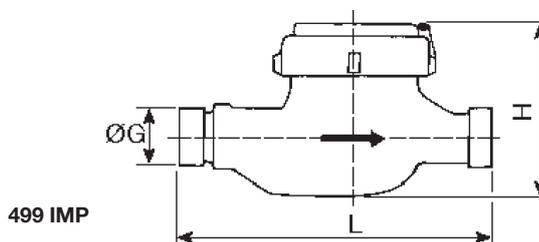

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

certifiée : ISO 9001 version 2015
ISO 18001

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France
Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42
contact@wattswater.com • www.socla.com