
KIT TIRANTS

Accessoires


Fiche Technique



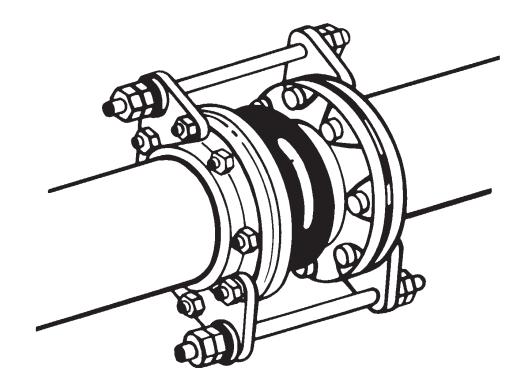

Description

Limiteurs d'élongation en acier galvanisé pour brides PN10 et PN16.



KIT TIRANTS

Accessoires

DN		PN	Nb de kit	Réf.	Poids
"	mm	FIN	requis	nei.	Kg
1 1/4	32	10	1	149B5436	2,10
1 1/2	40	10	1	149B5437	1,90
2	50	10	1	149B5438	2,10
2 1/2	65	10	1	149B5439	2,24
3	80	10	1	149B5440	1,90
4	100	10	1	149B5441	2,10
5	125	10	1	149B5442	2,30
6	150	10	1	149B5443	3,65
8	200	10	1	149B5444	3,80
10	250	10	2	149B5445	5,80
12	300	10	2	149B5446	5,25
14	350	10	2	149B5447	5,00
16	400	10	2	149B5448	6,00
18	450	10	2	149B5449	10,00
20	500	10	2	149B5450	11,00
24	600	10	2	149B5451	14,00
8	200	16	1	149B008940	3,80
10	250	16	2	149B008941	5,90
12	300	16	2	149B008942	6,20
14	350	16	2	149B008943	8,30
16	400	16	2	149B008944	10,40
18	450	16	2	149B008945	12,00
20	500	16	2	149B008947	16,00
24	600	16	2	149B008948	17,00

Installation

Le kit de contrôle doit être installé quand la pression dépasse les valeurs ci-dessous.

DN DES M	IANCHONS	PSIG	Bar	
"	mm	1 0.0		
1 - 4	25 - 100	150	10,3	
5 - 10	125 - 250	135	9,3	
12 - 14	300 - 350	90	6,2	
16 - 24	400 - 600	45	3,1	

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



Socla sas